

BEUTLHAUSER

BAUMASCHINEN MIETE

MIETSTATION


Nächster Halt: Unterstützung beim Kanalbau



LIEBHERR Baumaschinen

Radlader

Kompakte Radlader

Typ	Schaufelvolumen	Nutzlast
Wacker Neuson WL20e 	0,2 m ³	1.509 kg
Liebherr L 504 Compact - L 509 Stereo	0,7 - 1,1 m ³	3.000 - 4.225 kg

Radlader

Typ	Schaufelvolumen	Kipplast geknickt
Liebherr L 514 Stereo - L 586	1,5 - 5,5 m ³	5.680 - 20.430 kg



Kurzheck Mobilbagger

Typ	Grabtiefe	Motorleistung
Wacker Neuson EW65	max. 3,6 m	42/57 kW/PS
Liebherr A 910 - A918 Compact	3,9 - 5,6 m	116 - 156 PS



Kurzheck Raupenbagger

Typ	Grabtiefe maximal	Gewicht
R 914 Compact	5,5 m	15 t
R 920 Compact	5,9 m	20 t
R 926 Compact	6,8 m	28 t
R 936 Compact	7,52 m	36 t



Baugeräte

Fugenschneider


Lissmac

Typ	Schnitttiefe	Sägeblatt- durchmesser
Compactcut 300P Fugenschneider	180 mm	500 mm
Multicut 400D Fugenschneider	415 mm	1.000 mm




Verdichtung

Ammann/Bomag

Typ	Zentrifugalkraft	Gewicht
Benzin/Elektro  Stamper	11,5 - 17 kN	60 - 68 kg
Rüttelplatten	12 - 110 kN	69 - 825 kg
Knicklenkung/Panzerlenkung Grabenwalzen	72 - 86 kN	700 - 1.395 kg
Walzenzüge	31 - 300 kN	7.000 - 23.000 kg

Je Region unterschiedliche Hersteller. Fragen Sie Ihren Ansprechpartner.

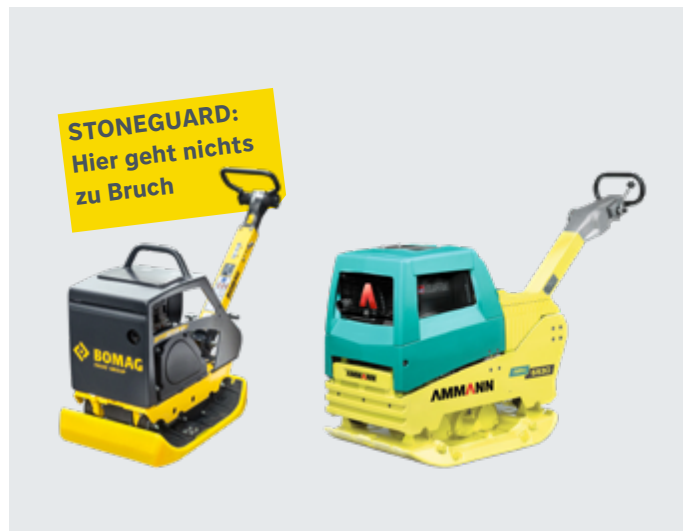

Emissionsfreier Beutlhauser Mietpark

- + Moderner Beutlhauser Mietpark
- + Keine direkten Abgasemissionen
- + Ausschließlich Ökostrom
- + Lärmfrei

Eine ausführliche Übersicht mit den wichtigsten Details wie Ladezeiten und Leistungszahlen finden Sie auf diesem Infoblatt.



Keine Lärm-
und Abgas-
emissionen




Baugeräte

Grabenabdeckung

Oxford LOWPRO® 15/10

Technische Daten:

- › Gewicht: 38 kg
- › Transportmaße (LxBxH)
1.500 x 1.000 x 37 mm
- › Traglast: bis zu 3,5 t
- › Farbe: Schwarz und Gelb
- › Sichere Abdeckung für Rohrgräben
und Gruben bis 900 mm Breite

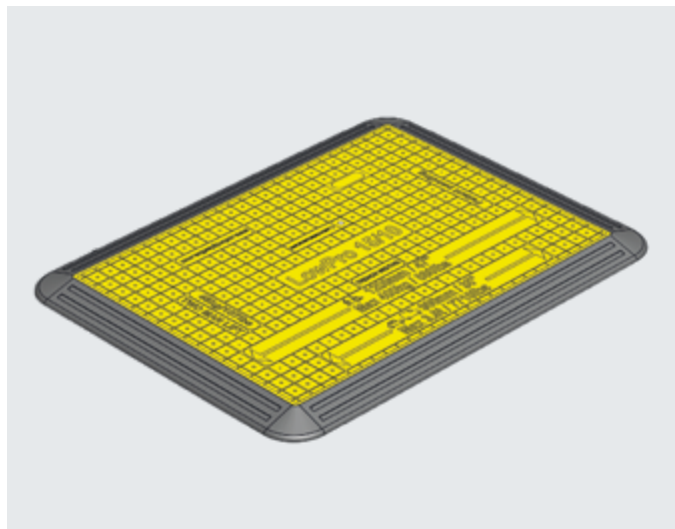

TWF Verbau

Technische Daten:

- › Leichtverbau bei standfesten Böden
bis 3 m Einbautiefe
- › Standardbox bei nicht standfesten
Böden bis 5,2 m Einbautiefe
- › Gleitschienenverbau bis 6,2 m
Einbautiefe



TWF Überfahrplatten/Baustraße

light


Technische Daten:

- › Transportmaße (L/B/H):
2.410 mm x 1.200 mm x 14,5 mm
- › Gewicht: 36 kg
- › Traglast: 60 t (abhängig vom Untergrund)

medium

Technische Daten:

- › Transportmaße (L/B/H):
2.000 mm x 1.000 mm x 31,5 mm
- › Gewicht: 40,5 kg
- › Traglast: ca. 130 t (abhängig vom Untergrund)

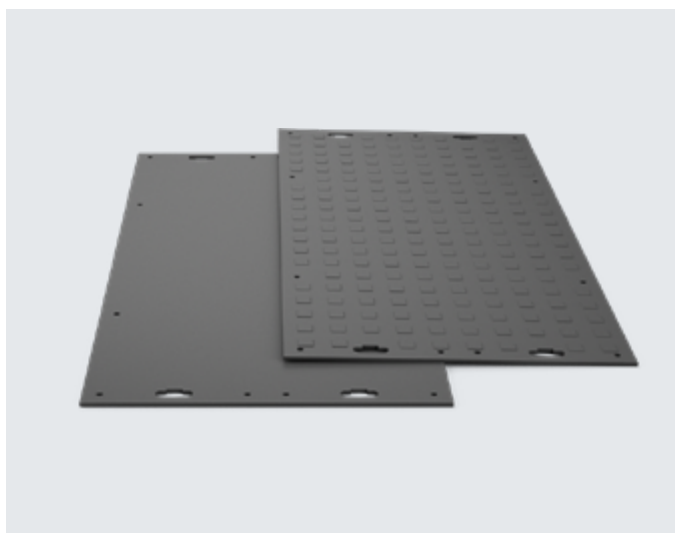

Baugeräte/Baumaschinen

Lichttechnik

Typ	Masthöhe	Mast
Powermoon Beleuchtungsballon	4,75 m	manuell
P2+ (Atlas Copco) Lichtmast	3,5 m	manuell
H6+ (Atlas Copco) Lichtmast mit Generator	8 m	hydraulisch



Rad- und Kettendumper

Wacker Neuson/Kubota

- › Dumper auch mit Elektroantrieb 
- › Anhänger für den Transport auf Anfrage

Typ	Muldenvolumen	Nutzlast
Serie DT und KC Kettendumper	0,12 - 1,5 m ³	0,5 - 2,5 t
Serie DW Raddumper	0,8 - 4,55 m ³	1,5 - 9 t



Greif- und Verlegetechnik

Sortimentsauszug

Typ	Tragfähigkeit	Gewicht
Probst TSZ uni Trittstufenversetzzange	600 kg	103 kg
Probst Speedy VS Vakuum Handverleegerät	30 kg	200 kg
Probst QJ600 Vakuum Anbaugerät	600 kg	41 kg
Probst HVZ-ECO Hydraulische Verlegezange	400 kg	225 kg



Baugeräte

Husqvarna Trennschleifer

Typ	Schnitttiefe	Durchmesser
K760 Cut-n-Break	400 mm	230 mm
K770 14"	125 mm	350 mm
K970 16"	155 mm	400 mm

Miethotline
08 00 / 246 43 83



Bauzaun/Absturzsicherung

Wemas/Profil

Bauzaun mit Fuß

- › Transportmaße (L/B/H):
3.500 mm x 2.500 mm
- › Gewicht: 14 kg

Absturzsicherung

- › Transportmaße (L/B/H):
570mm x 2.160 x 1.110 mm
- › Gewicht: 27 kg
- › Verkehrsweiß
- › Kunststoff Bügel



Laser Leica

Kanalbaulaser

Technische Daten:

- › Reichweite: 200 m
- › Neigungsbereich: -10 bis +25 %
- › Selbstnivellierbereich: -15 bis +30 %
- › Wasser-/Staubschutz IPX8





Stromerzeuger Sortimentsauszug

Typ	Leistung	Fahrbar
Profil P 3000 - P 8000	2,4 - 8,3 kVA	Stationär
Atlas Copco QAS14 - QAS100	14,1 - 100 kVA	Ja
Atlas Copco QAS150 - QAS550	40 - 500 kVA	Stationär



Kompressoren Sortimentsauszug

› Druckluftschlämmer auf Anfrage

Typ	Volumenstrom	Druck
XAS38 - XAS88-7	2 - 5 m ³ /min	7 bar
E-Air H250 VSD 	6,6 - 5,0 m ³ /min	5 - 12 bar
E-Air H450 VSD 	13,2 - 9,72 m ³ /min	7 bar
XATS138 - V28	7 - 29 m ³ /min	10 - 25 bar



Tauch- und Schmutz- wasserpumpen

Typ	Förderleistung	Tauchtiefe
S04N Schlammpumpe	270 l/min	max. 5 m
S08N Schlammpumpe	317 l/min	max. 5 m
D10N Schmutzwasserpumpe	470 l/min	max. 20 m



Baugeräte

Weiro Bauwagen

- › Maßgefertigte und individuelle Bauwagen für z.B.:
 - › Waldkindergärten
 - › Waldarbeiterschutzwagen
 - › Freizeitbauwagen
- › Raumsysteme
Wir bieten auch das volle Sortiment vom Standardcontainer bis hin zu komplexen Containeranlagen.




Objektüberwachung und Baustellendokumentation

Wer hat ein Auge auf Ihre Baustelle, wenn Sie nicht vor Ort sind?

Der Beutlhauser Mietpark hat zwei Lösungen für Sie:

- › Die Baustellen- / Objektüberwachung bietet Ihnen ein Sicherheitskonzept mit einer 24-stündigen Kameraüberwachung mit intelligenter Analysesoftware und direkter Verbindung zur zentralen Leitstelle.
- › Die Baufortschrittsdokumentation sichert Ihnen per Video eine gesamtheitliche Übersicht der Baustelle.

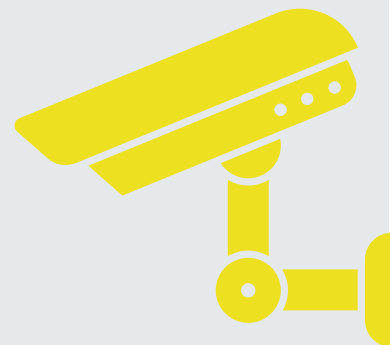

QR-Code scannen und mehr über **Baustellenmanagement** erfahren

Büro-, Sanitär- und Lagercontainer

Wir bieten das volle Sortiment vom Standardcontainer bis hin zu komplexen Containeranlagen.

- › **Raumcontainer**
Büro, Schlafen, Aufenthalt – Ausstattung nach Wunsch mit Möbel, Heizung, Klimaanlage, Miniküche, etc.
- › **Sanitärcontainer**
Einzel-WC-Box, WC-, und/oder Duschcontainer – auch mit Frischwasser- und Fäkalientank
- › **Lagercontainer**
Von 6' Fuß bis 20' Fuß-Größen
- › **Bauwagen**
Als 80 km/h Schnellläufer für optimale Flexibilität



Anbaugeräte

Tinbin Saugbagger

Technische Daten:

- › Gewicht: 1.300 kg
- › Saugtiefe: 3,5 m
- › Behältervolumen: 0,75 m³
- › Trägergewichtsklasse: 16 - 25 t



Epiroc Hydraulikhämmer

Typ	Trägergewichtsklasse	Gewicht
MB 750	17 t	750 kg
MB 1200	26 t	1.200 kg
MB 1650	32 t	1.650 kg
HB 2500	38 t	2.000 kg



Epiroc Fräse

Typ	Trägergewichtsklasse	Gewicht
ER 250X	15 t	520 kg
ER 600X	18 t	900 kg
ER 1500X	40 t	2.000 kg



Miethotline
08 00 / 246 43 83



MIETMASCHINEN MIT 2D-/3D-STEUERUNGEN

Zeit ist Geld? Profitieren Sie von bis zu 40% Zeitersparnis!

Die Beuthauser Abziehautomatik ist eine semiautomatische Baggersteuerung, die in Verbindung mit Leica 2D- und 3D-Baggersteuerungen eingesetzt werden kann. Leichte Bedienung, Präzision und Schnelligkeit sind garantiert.

Unsere Stärken

- › Bis zu 40 % Zeitersparnis
- › Zentimetergenaues Arbeiten auf Ihrer Baustelle
- › Wahl zwischen 2D-Lasersteuerung und 3D-GPS Steuerung
- › Über 60 vorgerüstete Maschinen im Mietpark
- › Optionale Ausstattung mit der Beuthauser Abziehautomatik



MEHR ERFAHREN

→ beuthauser.de/mietprogramm
QR-Code scannen und
nähere Informationen erhalten.

📍 Ihre Ansprechpartner an unseren Standorten mit einem großen Mietsortiment an Baugeräten und Baumaschinen

Passau

Tittlinger Straße 39
94034 Passau
Tel. 08 51/70 00 62 05
miete-pa@beuthauser.de

Regensburg

Hofer Straße 4
93057 Regensburg
Tel. 09 41/6 95 66 56
miete-r@beuthauser.de

Nürnberg

Siemensstraße 32-34
91126 Rednitzhembach
Tel. 09 122/87 23 20
miete-n@beuthauser.de

Würzburg

Friedrich-Koenig-Str. 21
97080 Würzburg
Tel. 09 31/70 52 10 11
miete-wue@beuthauser.de

Schweinfurt

Stockholmstraße 1
97424 Schweinfurt
Tel. 09 721/3 88 57 21
miete-sw@beuthauser.de

Dresden

Augustusweg 10
01109 Dresden
Tel. 03 51/88 30 111
miete-dd@beuthauser.de

Cottbus

Drewitzer Straße 2
03042 Cottbus
Tel. 03 55/7 56 76 16
miete-cb@beuthauser.de

Meckenheim

Am Hambuch 14
53340 Meckenheim
Tel. 02 22 25/9 19 1 25
miete-me@beuthauser.de

Aachen

Jülicher Str. 374 f
52070 Aachen
Tel. 02 41/55 97 46 14
miete-aa@beuthauser.de

Andernach

Am Weißen Haus 12
56626 Andernach
Tel. 02 63 7/9 23 4 33
miete-an@beuthauser.de



Unsere Mietgeräte finden Sie auch online unter
www.miete.beuthauser.de



**Carl Beuthauser
Baumaschinen GmbH**

www.beuthauser.de